
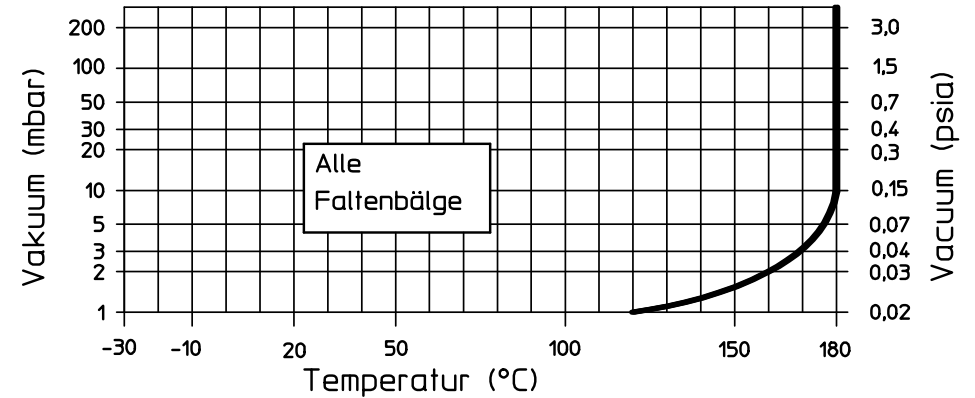
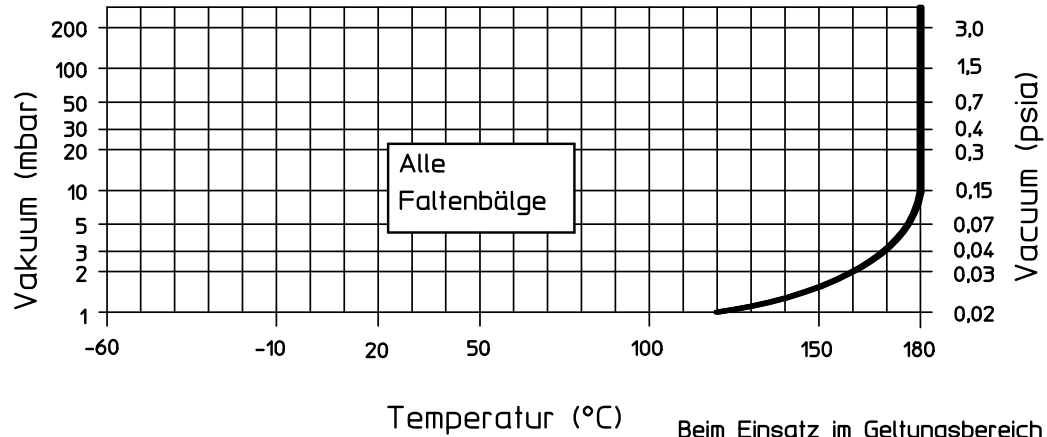
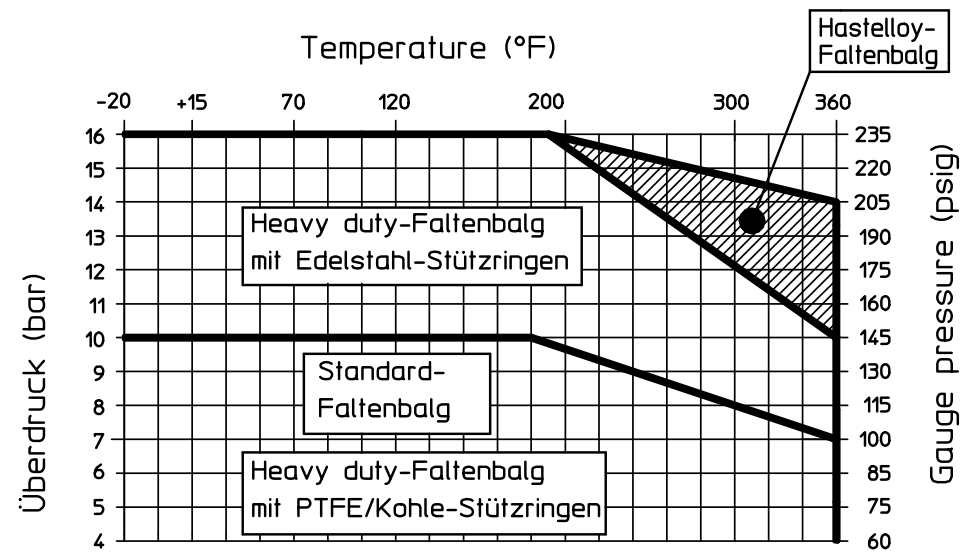


Nach ASME B 16.42

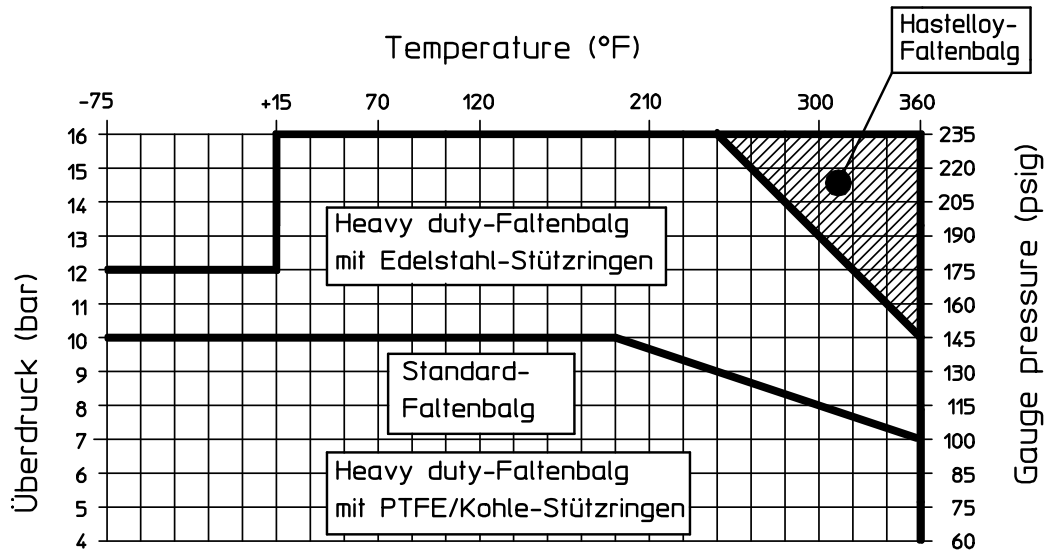

Beim Einsatz im Geltungsbereich von ASME/ANSI ist die Tieftemperatur von ASTM A395 auf -20 °F (-29 °C) begrenzt.
 When used in the area of application of ASME, the low temperature of ASTM A395 is limited to -20°F (-29°C)

En cas d'utilisation dans la zone d'application d'ASME, la basse température ASTM A395 est limitée à -20°F (-29°C)

RSS, HV			
Druck-Temperatur-Diagramm			
Pressure/temperature diagram, Diagramme pression/temperature			
	Datum	Name	Maßstab
Bearb.	14.12.2001	Herezniak	1:1
TM 6288	04.11.2005	Herezniak	
Zeichn.-Nr.			9560-00-2000/4-01
Komm.-Nr.			
Blatt 1		von 1 Bl.	



© Richter Chemie-Technik GmbH
 Otto-Schott-Str.2 D-47906 Kempen
 Tel. +49(0)2152/146-0, Fax +49(0)2152/146-190, e-mail: info-richter@richter-ct.com