
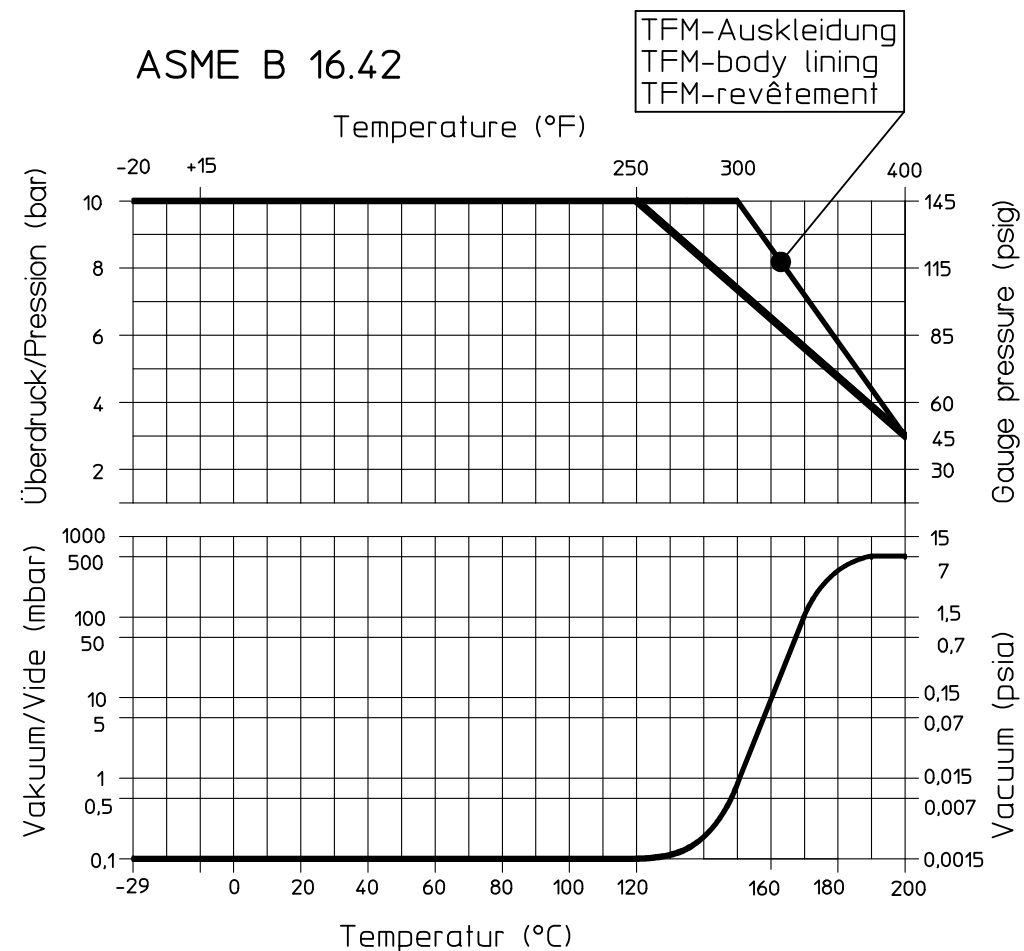


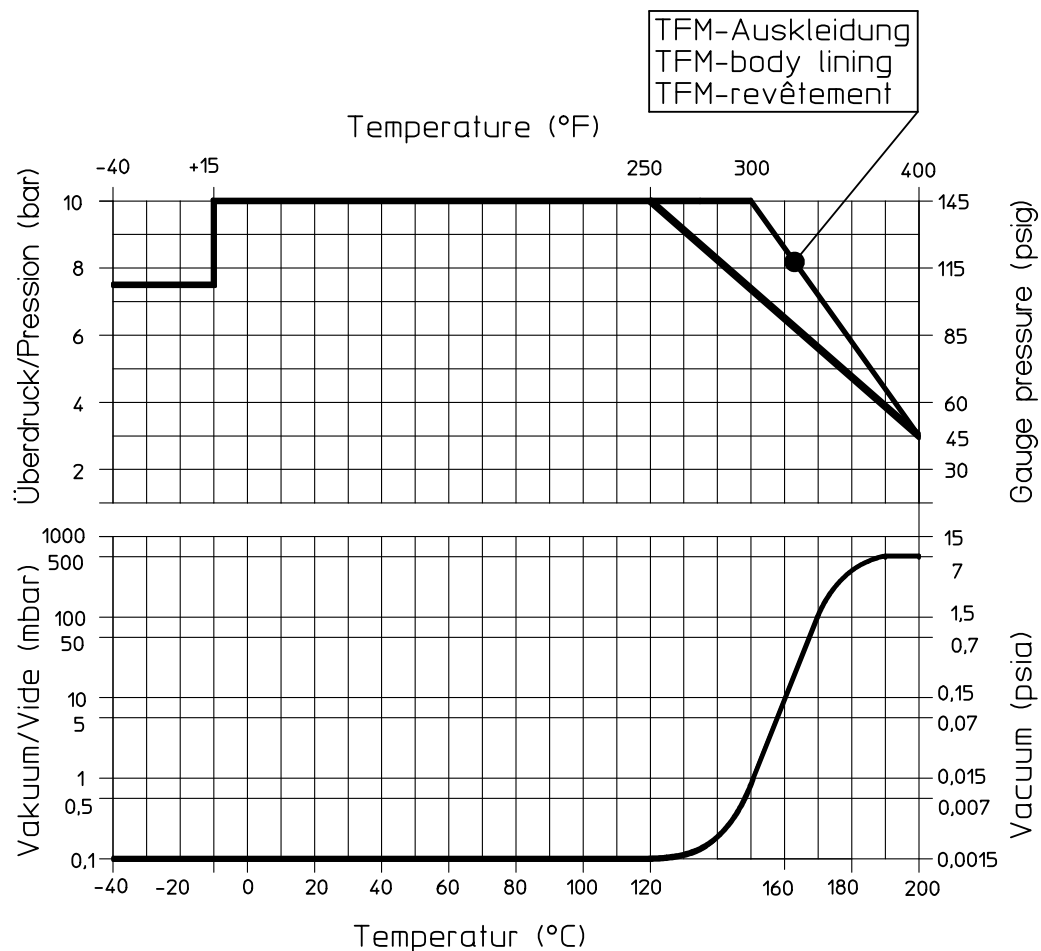

Beim Einsatz im Geltungsbereich von ASME/ANSI ist die Tieftemperatur von ASTM A395 auf -20 °F (-29 °C) begrenzt.
When used in the area of application of ASME, the low temperature of ASTM A395 is limited to -20°F (-29°C)

En cas d'utilisation dans la zone d'application d'ASME, la basse température de ASTM A395 est limitée à -20°F (-29°C)

NK, NKS, NKL, NKS-N Druck-Temperatur-Diagramm Pressure/temperature diagram , Diagramm pression/temperature			Datum	Name	Maßstab
		Bearb.	08.11.2001	Schellschm	
		TM 8268	18.07.2011	Wimmer	1:1
		Zeichn.-Nr.			
Komm.-Nr.					
 RICHTER Process Pumps & Valves	© Richter Chemie-Technik GmbH Otto-Schott-Str.2 D-47906 Kempen Tel. +49(0)2152/146-0, Fax +49(0)2152/146-190, e-mail: info-richter@richter-ct.com		Blatt 1 von 1 Bl.		