


RÜCKSCHLAGVENTILE / CHECK VALVES / VANNES ANTI-RETOUR

Baureihe/Series/Série Ausführung **Rückschlagventil,
Schauglasarmatur**
SR/F, SRV/F, Design **check valve,
SR-B/F, SRV-B/F,** **check valve,
SRZ-V/F** **sight glasses valve**
Construction **Vanne anti retour,
regard**

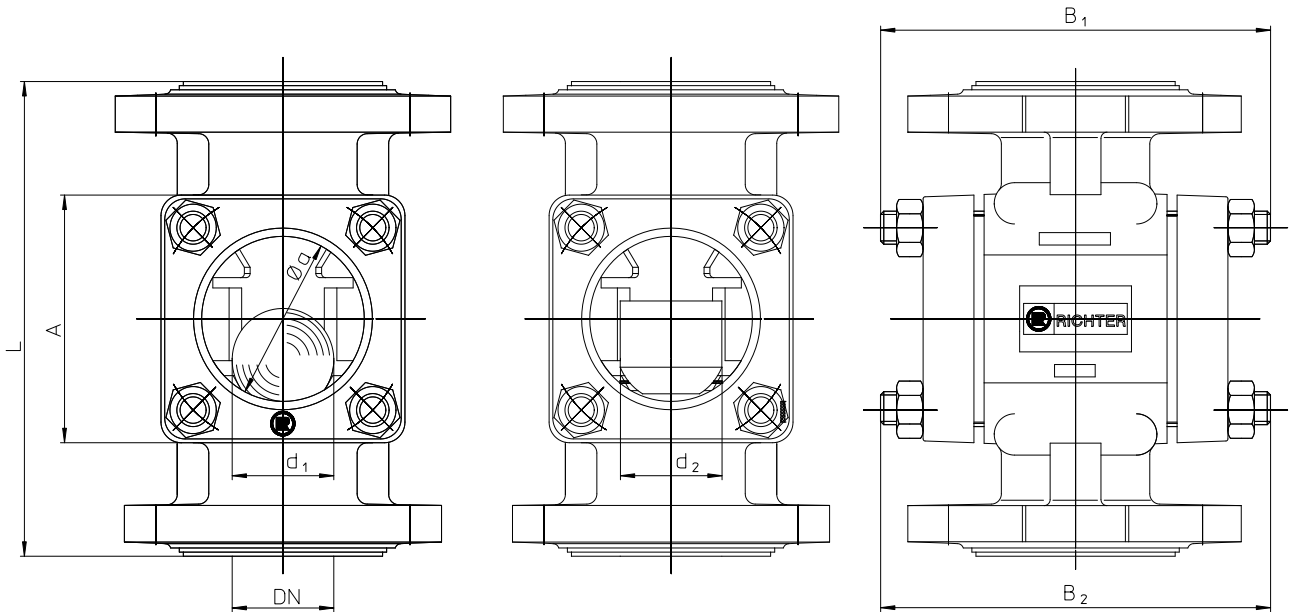

DN	25	40	50	80	100	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
L	160	200	230	310	350	
A	85	110	120	Ø190	Ø210	
Øa	48	65	80	100	125	
B ₁	ca.135	ca.155	ca.185	ca.246	ca.294	
Kugel Ø d₁ ball Ø d₁ boisseau sphérique Ø d₁	SR/F, SRV/F, SR-B/F, SRV-B/F	25	40	50	80	90
Kegel Ø d₂ plug Ø d₂ clapet Ø d₂	SRZ-V/F	26	41	50	-	-

Flanschanschlussmaße:

DIN EN 1092-2, Form B (ISO 7005-2, Form B) PN 16 oder Flansche gebohrt nach ASME B16.5 Class 150

Flange connecting dimensions:

DIN EN 1092-2, type B (ISO 7005-2, type B) PN 16 or flanges drilled to ASME B16.5 Class 150

Dimensions des brides:

DIN EN 1092-2, forme B (ISO 7005-2, forme B) PN 16 o brides percées selon ASME B16.5 classe 150

Modification techniques sans préavis, réservées!
Graphique non à l'échelle!
Dimensions variables uniquement revêtues d'une signature!

This leaflet is subject to alteration!
Draw not to scale!
Certified for construction purposes only when signed!

Technische Änderungen vorbehalten!
Nicht maßstäblich!
Maße nur mit Unterschrift verbindlich!